Obrigado! Acaba de adquirir um produto com a qualidade ALBICALOR ®

A Albicalor tem como missão fabricar equipamentos para energias alternativas que satisfaçam as suas necessidades

O seu grelhador Pellet Grill Autom possui diversas vantagens, como a resistência dos materiais que lhe garantem um uso infinito e diversos momentos de degustação e convívio.


Antes de utilizar o seu grelhador leia este manual com atenção

Este Grelhador foi concebido para funcionamento ao ar livre ou em local com extração de gases adquada.

Apenas utilize o grelhador numa superfície plana e estável.

Certifique-se de que as peças do grelhador estão devidamente colocadas para o devido funcionamento, tal como indicado neste manual.

Não empregue outros combustíveis. Este grelhador não foi concebido para utilizar outras matérias-primas que não pellets. Poderá provocar uma situação perigosa e danificar o grelhador.

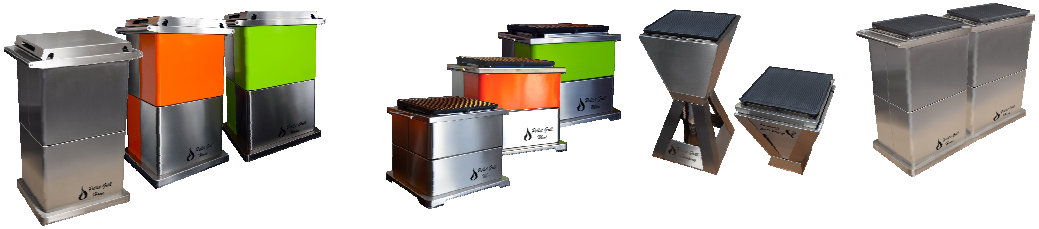

CERTIFICADO DE GARANTIA

(A ser preenchido pelo Vendedor)

Data de Compra (inicio da Garantia): ____/____/_____

Tipo de equipamento:

_____

Modelo/ Referencia:

_____

COMPRADOR

Nome:

_____

Morada:

_____

Código Postal:_____- _____ ; Localidade: _____

Pais: _____; Telefone: _____

O Agente Vendedor	Nota Importante
Carimbo do agente vendedor	Esta Garantia só é valida se for correcta e totalmente preenchida, devendo ser conservada até ao fim do período estabelecido



PelletGrill

albicalor®

www.albicalor.pt

TEL.: 234 523 344

geral@albicalor.pt


encomendas@albicalor.pt

comercial@albicalor.pt

E.N. 16 – VARIANTE DO SOBREIRO

LOTE 3 – ZONA INDUSTRIAL

3850-147 ALBERGARIA-A-VELHA

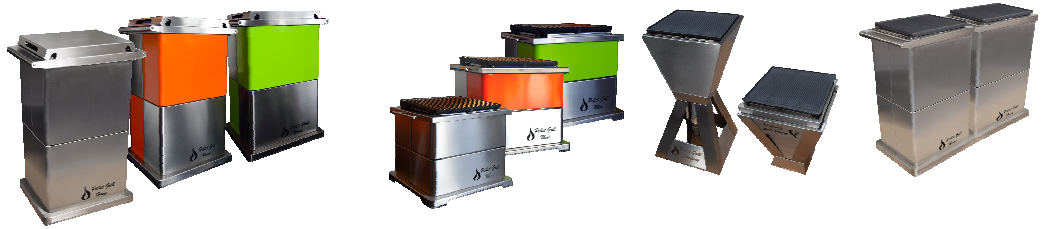

PelletGrill

GRELHADOR AUTOMÁTICO

A PELLETS




Caracteristicas técnicas:

- Potência: 5,8 Kw
- consumo Pellets: 1,3 Kg/h
- Capacidade do depósito de Pellets: 5,5kg
- Autonomia: 4h



GARANTIA

- ✓ O prazo de garantia deste grelhador é de 2 anos a partir da data de aquisição.
- ✓ Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, após análise, as peças que possuam defeito comprovado, de material ou de fabrico.
- ✓ Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho grelhador.
- ✓ O grelhador está configurado somente para tal fim, cozinhando alimentos e não para outros fins. O uso para fins que não sejam cozinhar provocará a perda imediata da garantia.
- ✓ Serão rejeitadas outras reclamações relativas a objectos que não façam parte do aparelho.
- ✓ A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
- ✓ Entregue-o no estabelecimento onde adquiriu o aparelho, para ser devidamente encaminhado para análise.
- ✓ Todas as despesas e riscos de transporte para verificação do equipamento na nossa fábrica, e retorno ao cliente, serão sempre por conta do comprador.
- ✓ A Albicalor reserva-se o direito de modificar em qualquer momento, no interesse dos consumidores, as características ou os componentes deste produto.

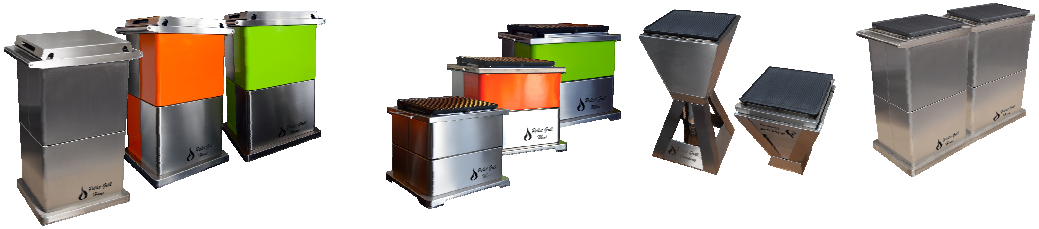

Não deixe que o grelhador entre em contacto com materiais inflamáveis, tais como cortinados, toalhas, produtos químicos.

Efectue a limpeza do equipamento certificando-se de que o mesmo está completamente frio.

Apenas utilize o grelhador da forma descrita no manual. Qualquer outra pode provocar queimaduras ou ferimentos. O grelhador não pode estar em funcionamento sem vigilância.

Não mova o grelhador enquanto estiver a ser utilizado. Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o deslocar ou arrumar. Deixe o aparelho arrefecer para poder efectuar a sua limpeza. Não toque nas partes quentes do aparelho, pode causar lesões graves.


Não desvalorize o tipo de pellets que vai utilizar. Escolha pellets de qualidade, de madeira natural e não de qualquer outro material.

Existem tipos de pellets que danificam e condicionam a durabilidade dos equipamentos.




UTILIZAÇÃO GERAL

COMECE POR RETIRAR A TAMPA




ENCAIXE A TAMPA NO VARÃO LATERAL




ENCHIMENTO DO DEPÓSITO DE PELLETS



LIGAR/DESLIGAR O EQUIPAMENTO

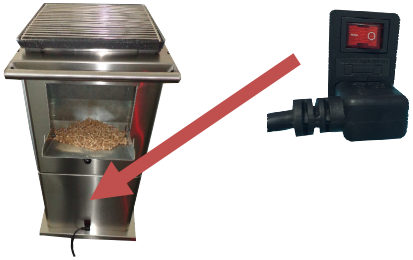

ATENÇÃO: **Quer durante a 1ª utilização, bem como sempre que se deixa os Pellets acabar, o acendimento é mais demorado devido ao facto de o sistema de doseamento de combustivel ficar vazio.**

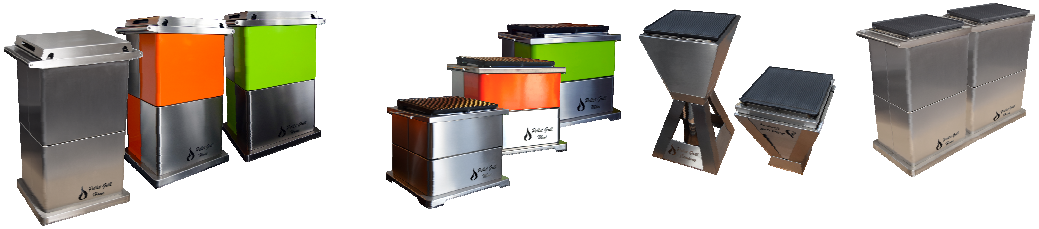

GARANTIA DE QUALIDADE

Assegurando a qualidade dos nossos produtos

A qualidade dos nossos produtos e procedimentos é um compromisso inabalável, que estabelecemos desde sempre com os nossos clientes, parceiros e fornecedores.

Acreditamos firmemente que nossos clientes merecem produtos e serviços da melhor qualidade, e nossos esforços concentram-se em melhorar a qualidade durante todo o processo de projecto e fabricação

Utilizamos a mais alta tecnologia para assegurar que nossos produtos são da melhor qualidade, adequados para uso seguro.



Grelha de ferro fundido antiaderente:





A grelha é fabricada em ferro fundido antiaderente extra-duro para possibilitar um rápido aquecimento e uma melhor cozedura e sem agarrar os alimentos.


O calor é distribuído uniformemente para obter resultados perfeitos.

Não deforma e não quebra com o calor.

Devem sempre ser lavadas à mão utilizando um detergente neutro, nunca utilize produtos abrasivos.

Não recorra a esfregões ou qualquer outro utensílio que possa riscar ou estragar o revestimento antiaderente.

ATENÇÃO: Após cada utilização, aguardar que a grelha de ferro fundido tenha arrefecido totalmente antes de a lavar. Não force o arrefecimento com água fria, ela pode quebrar. Devido ao material de que é feita não lhe dê pancadas ou a deixe cair, pois poderá parti-la.

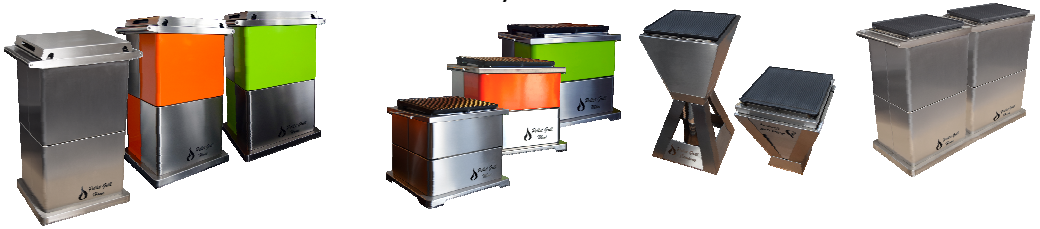


Descrição do Funcionamento:

Para ligarmos o equipamento conectamos o cabo de alimentação electrica a uma tomada (230Vac).

O funcionamento é simplificado, bastando para tal actuar o interruptor para a posição de ligado se pretendemos iniciar a grelhar. A resistência cerâmica de acendimento automático vai ligar durante o tempo necessário ao aparecimento de chama e após esse periodo desliga. O motor de doseamento de combustivel bem como o ventilador de combustão também entram em funcionamento.

O tempo de aquecimento da grelha é bastante curto. Após 5 a 10 min poderá começar a fazer o seu grelhado.

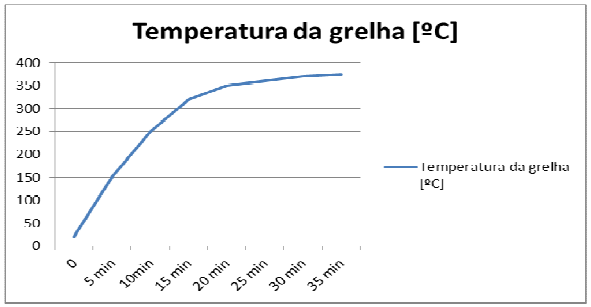

ATENÇÃO: A temperatura da grelha pode variar com o tipo de Pellet utilizado bem como pelo facto do equipamento não estar assente em uma superficie plana.




Para desligar o equipamento após a conclusão do grelhado utilize o mesmo interruptor. *Não deslique o equipamento na ficha electrica* enquanto o processo de arrefecimento não ficar concluído (cerca de 15 min).


LIMPEZA/MANUTENÇÃO:

Queimador:

1- Retire a grelha de ferro fundido
2- Com a juda da tenaz retire o queimador verticalmente
3- Limpe os residuos de cinzas, virando ao contrário e batendo levemente ou passe por agua na torneira.

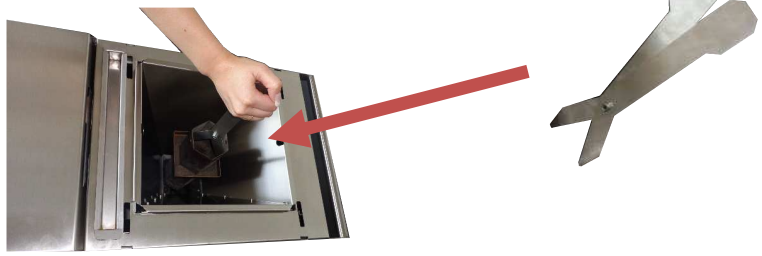

ATENÇÃO: Efectuar o acendimento com o copo de queima com residuos Irá provocar excesso de fumo durante o acendimento bem como uma queima deficiente.

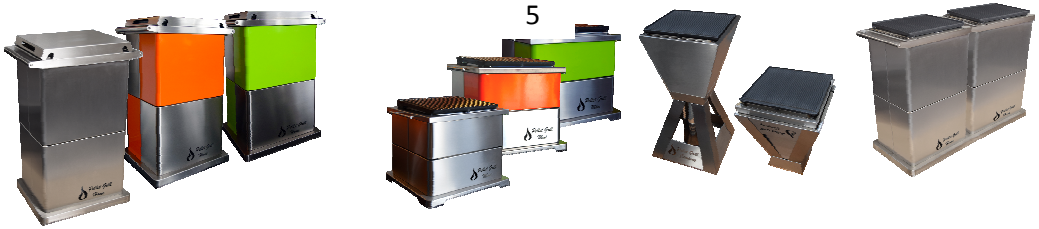

Caixa de residuos:

E conveniente esvaziar após cada utilização.



Depósito de pellets:



Á medida que vamos utilizando o equipamento existe um acumular de residuos de pellet no fundo do depósito. Isto provoca um aumento de cinzas libertadas e diminuição da potência do equipamento.

Aspirar o depósito a cada 20 ou 30 utilizações ou sempre que seja necessário.

